


NHT-200

二爪三爪共用中空油壓夾頭

2-jaw and 3-jaw through-hole power chuck (adapter included)

1. 可做圓型與不規則之工件夾持，不須換夾頭。
2. 夾頭係依 ASA B5.9 A型主軸標準而設計。
3. 夾頭採用高級合金鋼材質，所有滑動面均經表面硬化及研磨處理，以提高迴轉精度及耐久性。

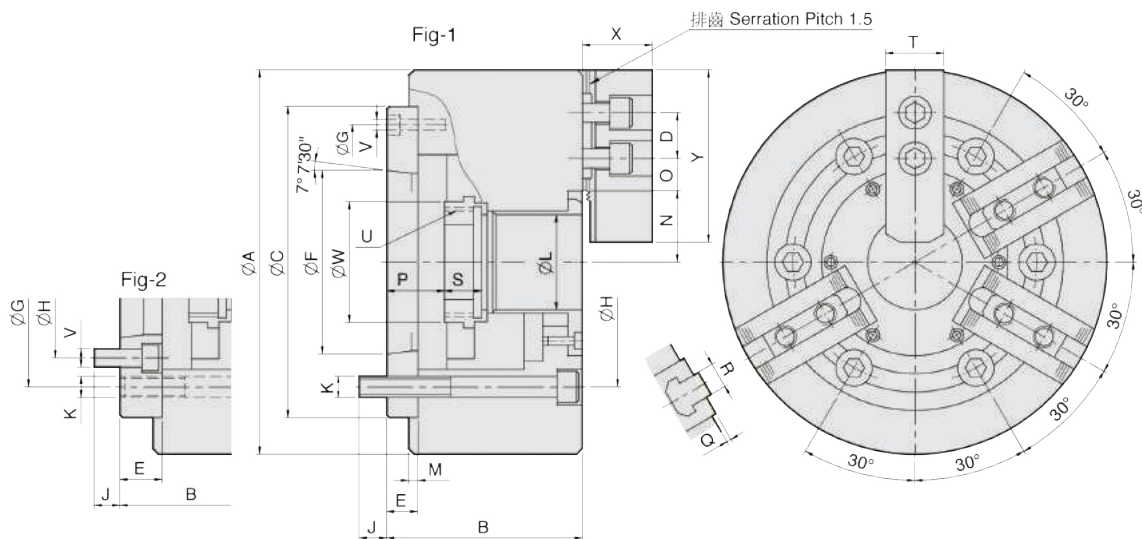

單位：mm

型式規格	通孔直徑 (mm)	拉桿行程 (mm)	爪行程直徑 (mm)	最大容許拉力 (kgf)		最大使用油壓力 (kgf/cm ²)		最高轉速 (r.p.m.)	重量 (kg)	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪
				三爪 / 二爪	三爪 / 二爪	三爪 / 二爪	三爪 / 二爪					
NHT-208A5	Ø52	16	7.4	2243 / 1495	5812 / 3875	17.2 / 12.1	3500	25.5	M1552	HJ06	HC08-1	
NHT-208A6	Ø52	16	7.4	2243 / 1495	5812 / 3875	17.2 / 12.1	3500	24.7	M1552	HJ06	HC08-1	

型式尺寸	A	B	C (H6)	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N max.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q	R	S	T	U max.	V	W	X	Y	參考圖
	NHT-208A5	210	113	170	20	23	82.563	133.35	104.78	14	6xM12	52	5	41.8	34	7.5	37.5	21.5	2	12	20.5	35	M60x2	6xM10	66	37	73
NHT-208A6	210	107	170	20	17	106.375	150	133.35	17	6xM12	52	5	41.8	34	7.5	31.5	15.5	2	12	20.5	35	M60x2	3xM6	66	37	73	Fig-1